

LISSEUSE ARTICULÉE EN ALUMINIUM Réf.: 304600

Caractéristiques

Utilisation

- Pour lisser les dalles en béton. Permet de refermer la surface du béton quand celui-ci commence sa prise et d'assurer la planéité de la surface sans laisser de trace.
- S'utilise avec une perche pour ne pas avoir à marcher sur le béton.

Une articulation ultra-maniable

- Une articulation intégrée permet d'incliner la lame par simple rotation du manche
- L'angle se modifie facilement pour s'adapter au mouvement de pousser ou tirer
- Mécanisme simple, efficace et robuste
- Mécanisme en acier zingué, protégé de la corrosion

Un plateau en aluminium


- 1 plateau en aluminium de grande dimension pour lisser de grandes longueurs
- 2 dimensions : 100x14 et 150x14cm
- Plateau en aluminium, ne s'enfonce pas dans le béton

Une lame anti-trace

- Une forme double arrondis avec des bouts légèrement relevés pour ne pas faire de trace lorsque la lame est inclinée
- Des bords repliés sur la longueur pour ne pas que la matière monte sur la lame

Entretien

Bien nettoyer la lame et l'articulation après chaque usage. Graisser légèrement l'articulation si nécessaire.

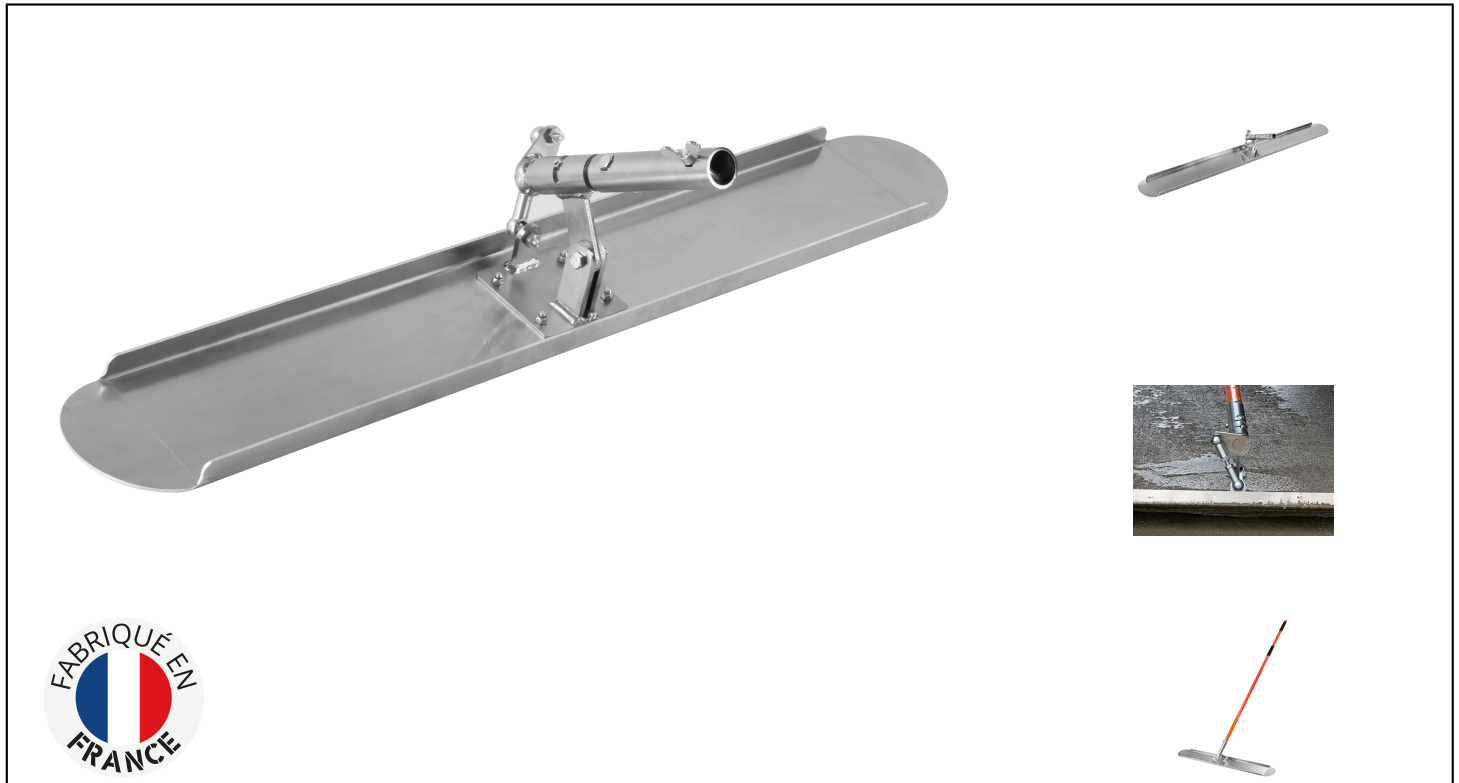

Données Produits



NOVALIA SAS

2 rue de Bergognon 42500
LE CHAMBON FEUGEROLLES
FRANCE
www.novalia.pro

LISSEUSE ARTICULÉE EN ALUMINIUM Réf.: 304600

L cm	Width cm	 kg	G	Artikelnr.		EAN Code
L cm	Width cm	 kg	G	Artikelnr.		EAN Code
100	14	2,7	2	304600	1	3479133046006
150	14	3,4	2	304800	1	3479133048000



NOVALIA SAS
 2 rue de Bergognon 42500
 LE CHAMBON FEUGEROLLES
 FRANCE
www.novalia.pro