

## TOURNEVIS BORNIER FENTE POZIDRIV® ISOLÉ 1000 V Réf.: 9103521001

### Caractéristiques

Conforme à la norme EN 60900.

La conformité à la norme des produits et du processus de fabrication est attestés par l'organisme de contrôle VDE-GS.

#### PREFORMANCE ET CONFORT

L'empreinte mixte fente pozidriv est parfaitement adaptée aux vis utilisés sur les appareillages électriques (borniers, contacteurs, relais, disjoncteurs, boîtiers...).

Cela évite d'endommager les têtes de vis grâce à une accroche parfaite entre le tournevis et la vis.

Lame en acier au chrome vanadium molybdène pour une durée de vie plus grande.

Le manche ergonomique avec 2 matières et sa forme hexalobée apportent puissance et adhérence pour des utilisations intensives.

La forme du manche évite que le tournevis roule et tombe lorsqu'il est posé sur une surface plane légèrement inclinée.

#### SÉCURITÉ.

Le marquage des tournevis garantit cette qualité : 1000 V AC et VDE-GS.


Outils pour travaux sous tension de 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu.

L'isolation de chaque tournevis est testée à 10 000 V.

À chaque lot de fabrication un échantillonnage de produits est soumis aux tests destructifs de chocs, d'adhérence de l'isolant, de pénétration et de non-propagation de la flamme dans l'isolant.

#### RAPIDITÉ.

Amincissement du corps du tournevis pour une approche rapide.

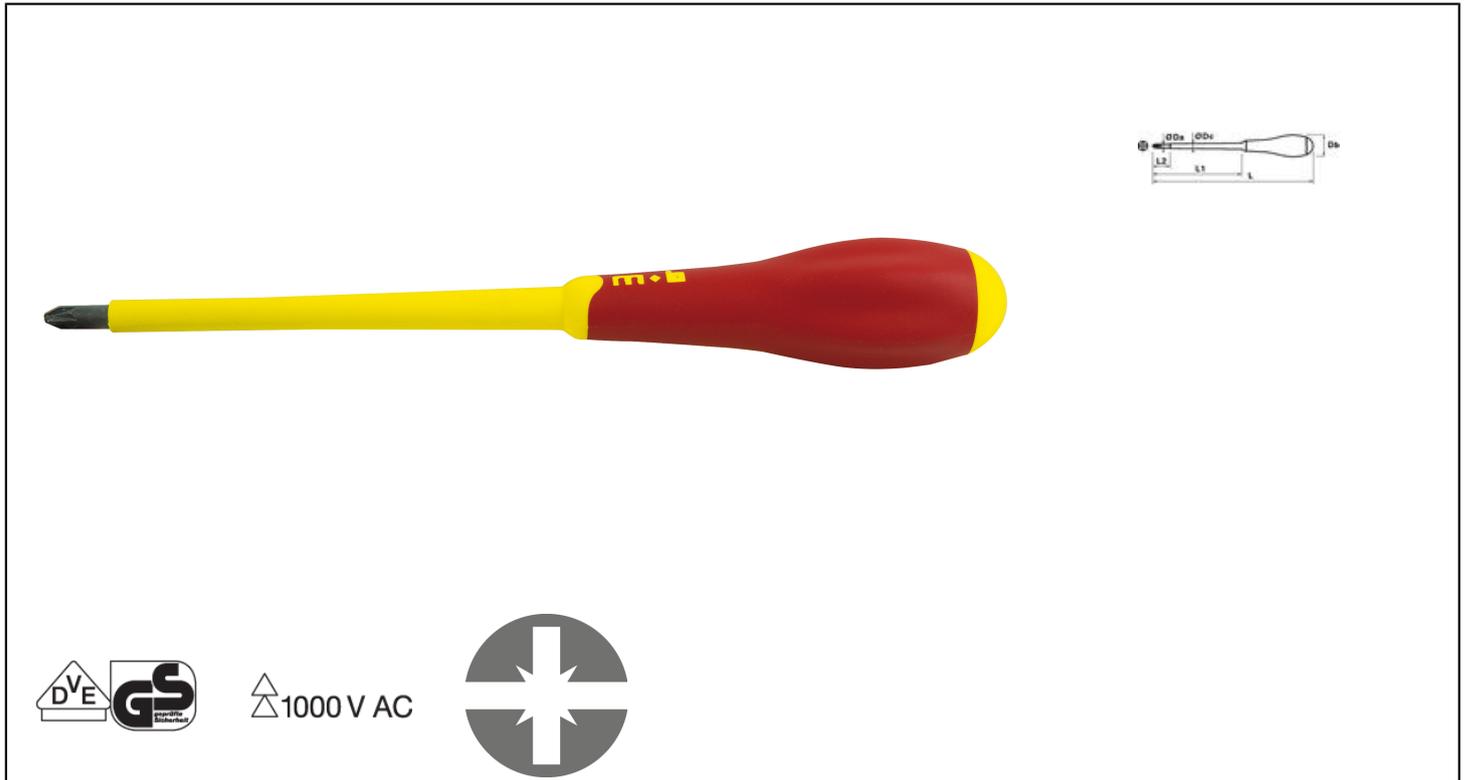

### Données Produits



#### NOVALIA SAS

2 rue de Bergognon 42500  
LE CHAMBON FEUGEROLLES  
FRANCE  
[www.novalia.pro](http://www.novalia.pro)

## TOURNEVIS BORNIER FENTE POZIDRIV® ISOLÉ 1000 V Réf.: **9103521001**

Type	L mm	l1 mm	L2 mm	ØDa mm	Db mm	ØDc mm	 g	G	Artikelnr.		EAN Code
PZF1	198	100	16	4,5	28	6,3	45	G10	910352100	1	3303809013163
PZF2	232	125	16	6	33	7,8	80	G10	910353100	1	3303809013170



**NOVALIA SAS**  
 2 rue de Bergognon 42500  
 LE CHAMBON FEUGEROLLES  
 FRANCE  
[www.novalia.pro](http://www.novalia.pro)