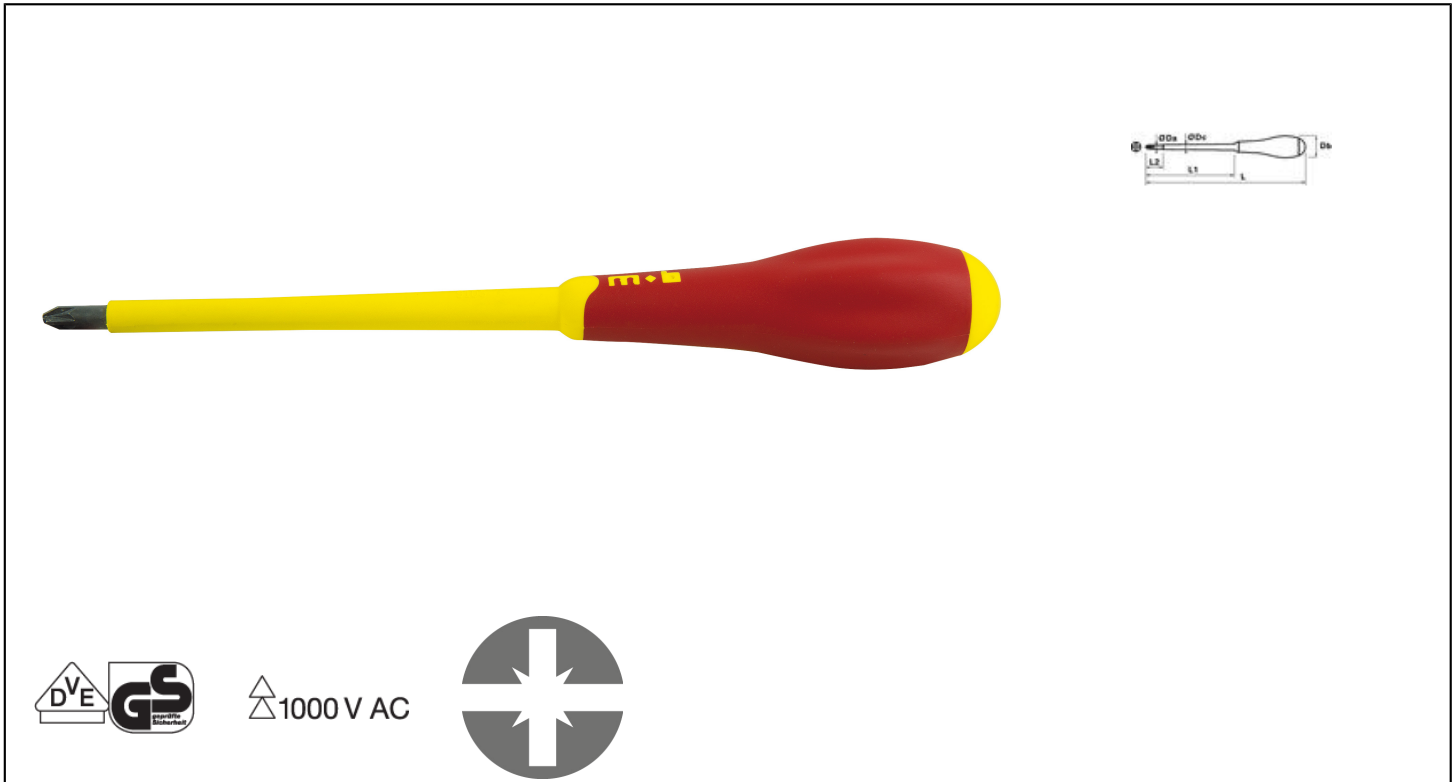




SCHRAUBENDREHER - PLUS-MINUS Réf.: 9103521001

Eigenschaften

Speziell angepasste Spitzefür verschiedene Anwendungen (Klemmleisten, Verteilerkästen, Sicherungsautomaten, Relais, Schaltvorrichtungen, Leitungsschalter, ...). Kombinationsprofil Pozidriv / Schlitz. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs. Kombinationsprofil Pozidriv / Schlitz. Hohes Drehmoment. Hohe Belastbarkeit. VOLLISOLIERT BIS 1000 V. Unsere isolierten VDE-Schraubendreher entsprechen der europäischen Norm EN 60900: Arbeit bei bis zu 1000 V AC und 1500 V DC. Jeder Schraubendreher wird einheitlich bei 10 000 V getestet. Jede Charge und jedes Muster werden einer Spannungsprüfung unterzogen. Zudem werden der Halt der Isolierung auf dem Werkzeug und dessen Feuerbeständigkeit geprüft. Konformitätsprüfung durch die unabhängige Einrichtung VDE-GS. Es wird folgende Qualität garantiert: 1000 AC und DVE-GS. Die Klingen-Ummantelung zur Isolierung wird aufgespritzt (besser als eine Hülle oder mechanische Montage). Chrom-Vanadium-Molybdän. Gehärtet: Langlebig und passgenau. Ergonomischer 2-Komponenten-Griff: Ermüdungsfreie, kraftvolle Arbeit.



Produktdaten

Type	L mm	l1 mm	L2 mm	ØDa mm	Db mm	ØDc mm	 g	G	Artikelnr.		EAN Code
PZF1	198	100	16	4,5	28	6,3	45	G10	910352100	1	3303809013163
PZF2	232	125	16	6	33	7,8	80	G10	910353100	1	3303809013170



NOVALIA SAS 2 rue de Bergognon 42500 LE CHAMBON F. FRANCE - www.novalia.pro
PEDDINGHAUS Handwerkzeuge In der Graslake 35 58332 Schwelm DEUTSCHLAND - www.peddinghaus.de
NOVALIA SA Str. Narciselor nr.50 500251 - Braşov ROMÂNIA www.mob-ius.ro
NOVALIA ESPAÑA Portugetxe 51, of.204 20018 San Sebastián